
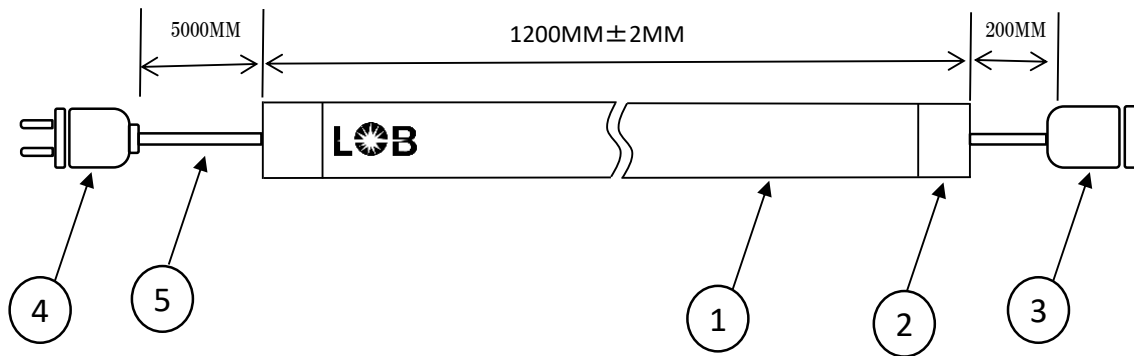


品番	光色	カバー	種別	定格 ランプ 電圧 (V)	定格 ランプ 電流 (mA)	定格 ランプ 電力 (W)	全光束 (Lm)	照射 角度 (°)	演色性 (Ra)	防塵防 水性能 (IP)	質量 (g) コード含 む	定格 寿命 (h)
LB-CT40/WP63-N22 40型連結防水LEDランプ	昼白色	乳白色	40形	100	220	22	2900	150	84	63	760	40000
				200	110		2900					

・定格寿命は、光束維持率70%時の設計寿命です。

100V時 15本まで連結可能

200V時 30本まで連結可能

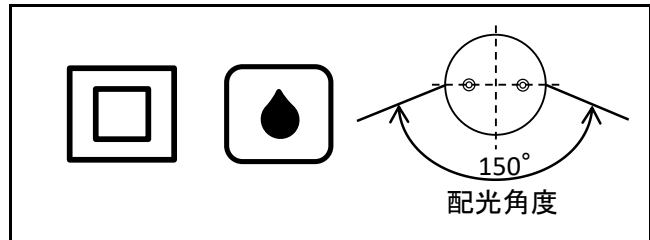

■ご注意

- ・一般屋内、一般屋外用です。必ず取扱説明書に従い正しくご使用ください。
- ・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。やけどの原因となります。
- ・ランプは分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- ・落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損・落下・ケガの原因となります。
- ・LED素子にバラツキがあるため、光色や明るさが異なることがあります。
- ・ランプの中にLEDと直流電源を内蔵した構造のため、従来の蛍光灯に比べ重くなっています。
- ・柔軟性がある電線を使用しているため、長さに多少の+公差が生じます。

					連結防水LEDランプ				
5	電線	VCTF	0	黒	第三角法 (J I S A-4) LIGHTING BESON株式会社				
4	プラグ	VCTF	1	黒 難燃性 (V0)					
3	コンセント	VCTF	1	黒 難燃性 (V0)					
2	ソケット	-	2		周波数	50/60Hz			
1	カバー	ポリカーボネイト	1		承認	検図	全	作図	
部番	品名	材質	数	備考					