

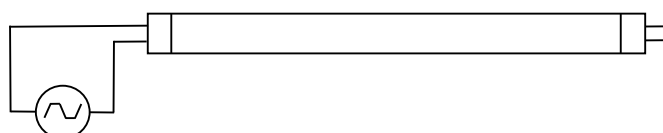


| 品番 | 光色 | カバー | 種別 | 定格 ランプ 電圧 (V) | 定格 ランプ 電流 (mA) | 定格 ランプ 電力 (W) | 全光束 (Lm) | 照射 角度 (°) | 演色性 (Ra) | 口金 | 質量 (g) | 定格 寿命 (h) |
|--------------|-----|-----|-----|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----|-----------|-----------------|
| LB819-M015/L | 電球色 | 乳白色 | 40形 | 100 | 150 | 15 | 2250 | 300 | 82 | G13 | 260 | 42000 |
| LB819-M015/N | 昼白色 | | | 240 | 63 | | 2480 | | | | | |
| LB819-M015/D | 昼光色 | | | 240 | 63 | | 2500 | | | | | |

- ・定格寿命は、光束維持率70%時の設計寿命です。
- ・片側給電タイプのLEDランプです。専用器具でのご使用をお勧めします。
既設器具ご使用のときは、下図結線図のように結線工事をしてください。

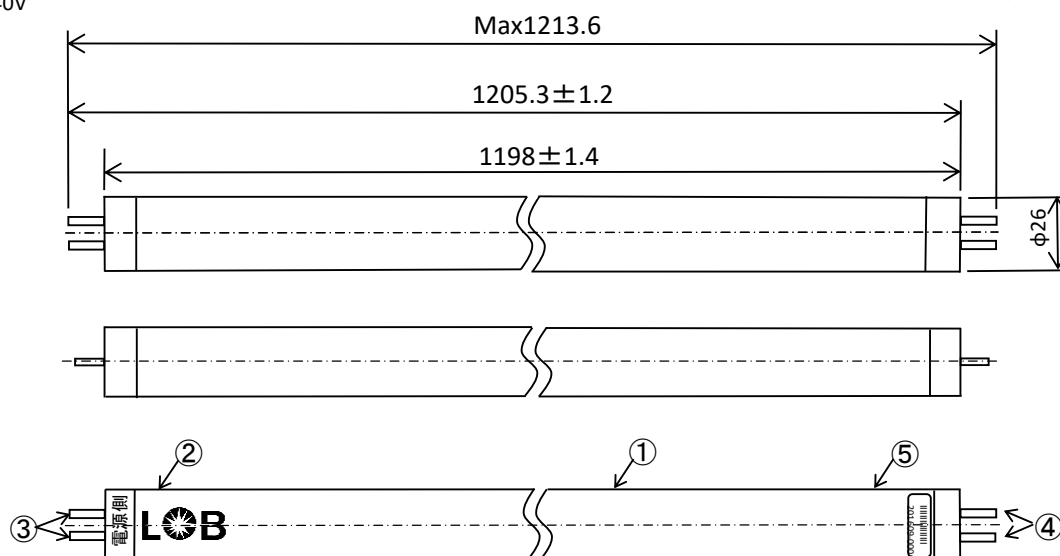

AC100-240V



■ご注意

- ・一般屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所及び軒下などでは使用しないでください。
- ・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。やけどの原因となります。
- ・ランプは分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- ・落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損・落下・ケガの原因となります。
- ・ランプをソケットに装着時、確実に取付けてください。落下の原因となります。
- ・LED素子にバラツキがあるため、光色や明るさが異なることがあります。
- ・ランプの中にLEDと直流電源を内蔵した構造のため、従来の蛍光灯に比べ重くなっています。

| | | | | 直管形LEDランプ 40形タイプ | |
|----|---------------|----------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 5 | シリアルナンバーラベル | | 1 | | 第三角法 (JIS A-4) LIGHTING BESON株式会社 |
| 4 | 口金ピン (機械的保持側) | 黄銅 | 2 | G13口金形状 | |
| 3 | 口金ピン (給電側) | 黄銅 | 2 | G13口金形状 | |
| 2 | 口金本体 | - | 2 | | 周波数 50/60Hz |
| 1 | カバー | ポリカーボネイト | 1 | | 承認 検全 作 瀬見 |
| 部番 | 品名 | 材質 | 数 | 備考 | |