


品番	光色	カバー	防水 (IP)	定格 電圧 (V)	定格 電流 (mA)	定格 電力 (W)	全光束 (Lm)	照射 角度 (°)	演色性 (Ra)	口金	質量 (g)	定格 寿命 (h)
LB-FLOOD-V1-150W	昼光色	黒色	65	100   240	1500   630	150	22500	90	80	-	5100	50000

\*イメージ図（実際の製品と異なる場合があります）仕様図は150Wタイプ

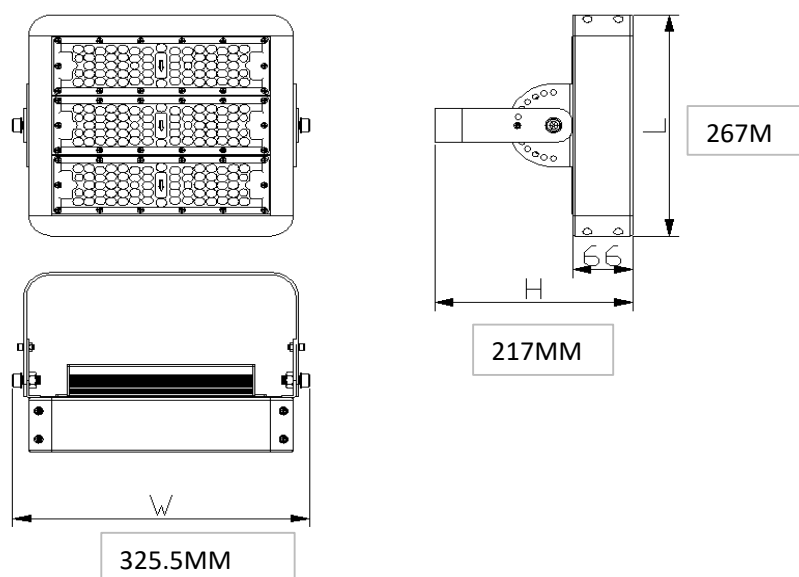

#### ■ご注意

- LED素子には光色、明るさにばらつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 定格寿命は、光束維持率70%時の設計寿命です。
- ラジオやテレビなどの音響および音響機器の近くで点灯すると雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- LED照明器具は分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- 直流電源で使用しないでください。
- 屋内外用です。指定IP基準値を超える場所では使用しないでください。
- 本LED照明器具は、-20℃～50℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 塩、酸など有害物質が発生する特殊地域では使用しないでください。変色、変形、錆などの原因となります。
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光し、LEDが破損し、不点、火災の原因となります。
- 安全上光源部分（LED）を直視することはおやめください。目を傷める原因となります。
- 紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- 調光機能がついた器具や回路、非常灯、誘導灯器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。
- 人感スイッチや自動点滅装置などには使用できない場合があります。
- 直流や周波数が50/60Hz以外では使用しないでください。破損や発煙の原因となります。
- 取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 積雪地域でご使用の場合、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具の破損の原因になります。
- 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因になります。

備考					高天井用 LED照明							
4				-								
3				-								
2	附属品			-	周波数	50/60Hz						
1	附属品			-	承認	検図	作図	全				
部番	品名	材質	数	備考								