



品番	光色	カバー	防水 (IP)	定格 電圧 (V)	定格 電流 (mA)	定格 電力 (W)	全光束 (Lm)	照射 角度 (°)	演色性 (Ra)	口金	質量 (g)	定格 寿命 (h)
LB-UFO/D-V1-150W	昼光色	黒色	65	100 240	150 63	150	22500	90	80	-	3400	50000

- ・LED素子には光色、明るさにばらつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- ・定格寿命は、光束維持率70%時の設計寿命です。
- ・ラジオやテレビなどの音響および音響機器の近くで点灯すると雑音が入ることがありますのでご注意ください。

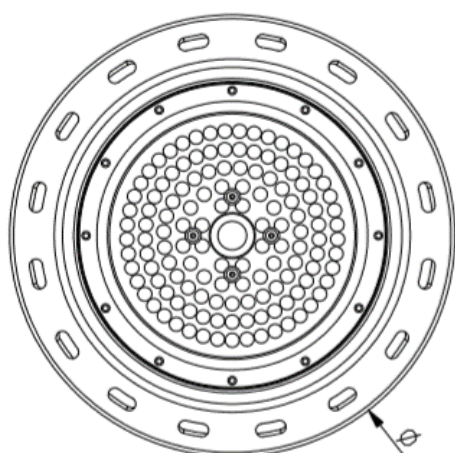

340MM

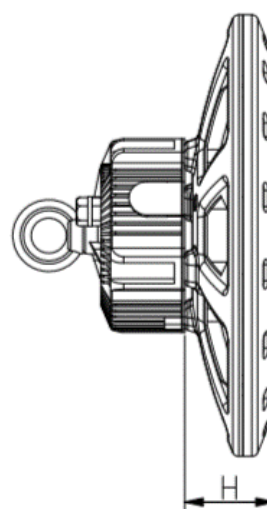

68MM

■ご注意

- ・LED照明器具は分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・屋内外用です。直射日光の当たる場所、指定IP基準値を超える場所では使用しないでください。
- ・本LED照明器具は、-20℃～50℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・安全上光源部分（LED）を直視することはおやめください。目を傷める原因となります。
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- ・調光機能がついた器具や回路、非常灯、誘導灯器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。
- ・人感スイッチや自動点滅装置などには使用できない場合があります。
- ・直流や周波数が50/60Hz以外では使用しないでください。破損や発煙の原因となります。
- ・取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

備考					高天井用 LED照明							
4				-								
3				-								
2	附属品	吊り下げ用金具	1		周波数	50/60Hz						
1	附属品	落下防止ワイヤー	1		承認	検図	作図	全				
部番	品名	材質	数	備考								