

屋内用

片側給電

取扱・施工説明書

このたびはLIGHTING BESONの直管形LEDランプをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

取扱・施工上のご注意

- 施工の前に、この取扱・施工説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。
- 本製品は片側電圧印加方式です。
電源直結(安定器バイパス)配線工事が必要です。
配線工事をせずに取付けて使用すると、破損・発煙・発火のおそれがありますので、絶対に取付けないでください。
- 配線工事は下記の配線工事参考図をご参照ください。
- 配線工事は電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご依頼ください。
- 配線工事を実施した照明器具には、従来の蛍光灯を絶対に取付け使用しないでください。
破損のおそれがあり大変危険です。

安全上・使用上のご注意


警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

- 取付け、取外しや照明器具清掃の際には、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 老朽化した照明器具には取付けしないでください。特に薬品、油煙等に曝されたソケットは劣化している可能性があります。(火災・落下の原因)
- 指定された電源電圧でご使用ください。(感電や発煙・発火の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところ、結露のおそれがあるところでは使用しないでください。(感電や発煙・発火の原因)
- 非常灯・誘導灯では使用できません。

注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの


- 高温(40℃以上)・粉じん・油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しないでください。(落下・感電・火災の原因)
- 温泉地など、腐食性ガス発生の可能性のある環境では使用しないでください。(不具合の原因)
- 万一、煙や異臭等の異常が見られた場合はすぐに電源を切って、異常がおさまってから販売店にご連絡ください。

直管形LEDランプは片側電圧印加方式です。
下図のように“電源端”と印字されている側の口金に規定の電圧(100~240V)を印加できるように配線工事をしてください。

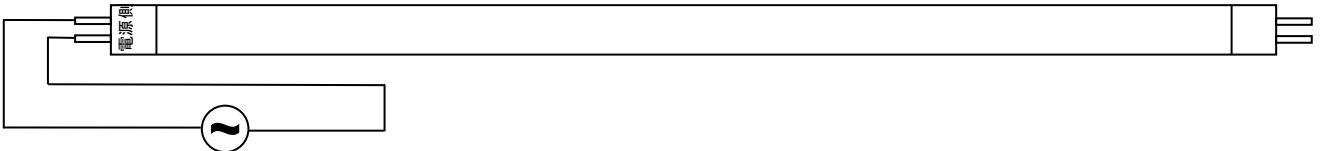


配線工事参考図


■グロースタータ方式器具

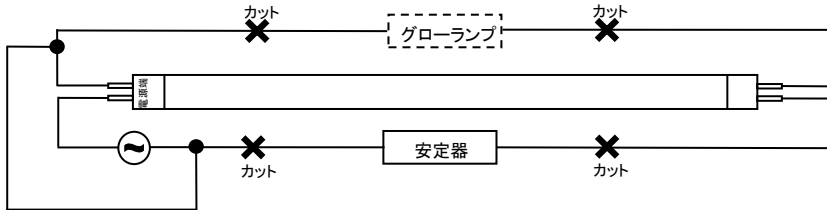


■ラピッドスタート方式器具

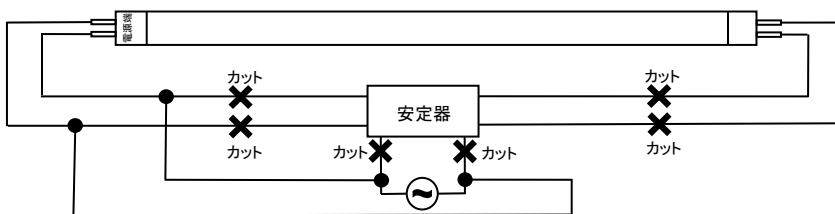

■インバータ(高周波点灯)方式器具

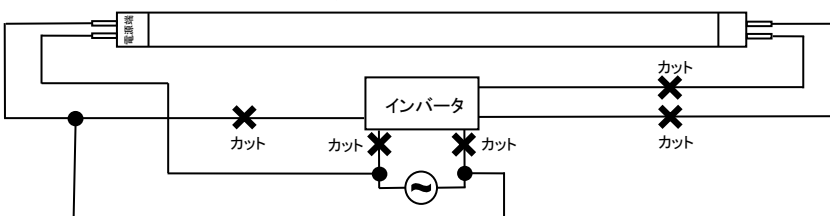

配線工事終了後、照明器具の見えるところに“LEDランプ専用配線済”シールを貼付けてください。

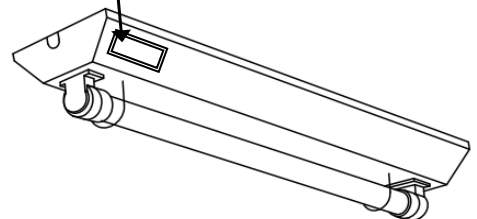

LIGHTING BESON 株式会社

〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-2-1

TEL : 06-7502-4946 FAX : 06-7502-4947