

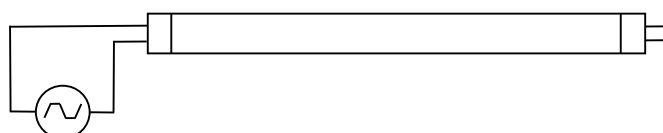


品番	光色	カバー	種別	定格 ランプ 電圧 (V)	定格 ランプ 電流 (mA)	定格 ランプ 電力 (W)	全光束 (Lm)	照射 角度 (°)	演色性 (Ra)	口金	質量 (g)	定格 寿命 (h)
LB819-M012/L	電球色	乳白色	40形	100   240	120   50	12	1800	300	82	G13	260	42000
LB819-M012/N	昼白色						2040					
LB819-M012/D	昼光色						2060					

- ・定格寿命は、光束維持率70%時の設計寿命です。
- ・片側給電タイプのLEDランプです。専用器具でのご使用をお勧めします。  
既設器具ご使用のときは、下図結線図のように結線工事をしてください。

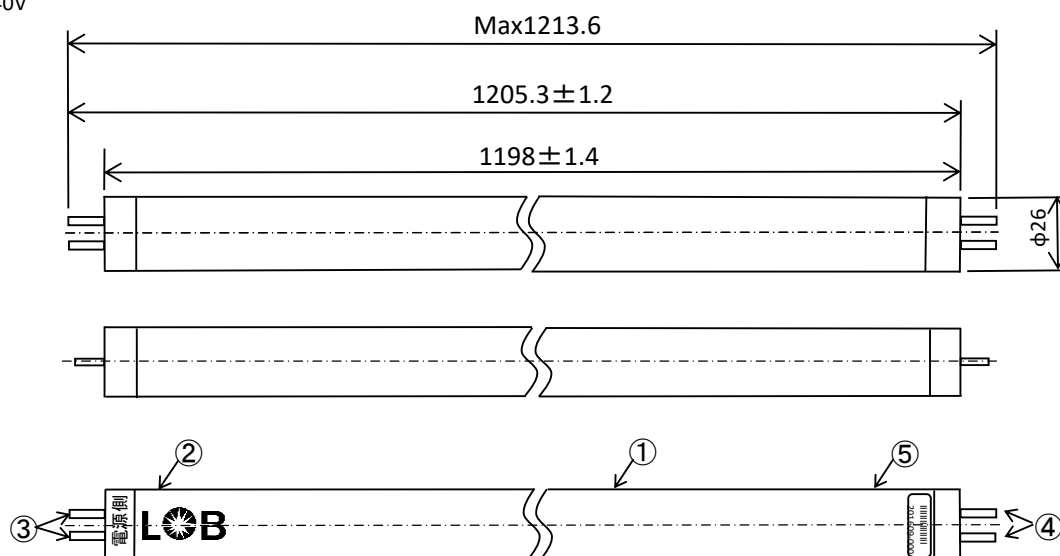

AC100-240V



#### ■ご注意

- ・一般屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所及び軒下などでは使用しないでください。
- ・取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後しばらくは、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。やけどの原因となります。
- ・ランプは分解しないでください。感電・ケガ・漏電の原因となります。
- ・落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損・落下・ケガの原因となります。
- ・ランプをソケットに装着時、確実に取付けてください。落下の原因となります。
- ・LED素子にバラツキがあるため、光色や明るさが異なることがあります。
- ・ランプの中にLEDと直流電源を内蔵した構造のため、従来の蛍光灯に比べ重くなっています。

					直管形LEDランプ 40形タイプ				
5	シリアルナンバーラベル		1		第三角法 (JIS A-4) LIGHTING BESON株式会社				
4	口金ピン (機械的保持側)	黄銅	2	G13口金形状					
3	口金ピン (給電側)	黄銅	2	G13口金形状					
2	口金本体	-	2		周波数	50/60Hz			
1	カバー	ポリカーボネイト	1		承認	検図	全	作図	瀬見
部番	品名	材質	数	備考					