


製品名称: Takas-i ver2.0 子機  
製品型番: KTI-EBL024-OBWR



#### 製品特徴


1. H.265 ビデオ圧縮、2 M 画素数、IP66 保護
2. 9:16 コリドーモード、逆光補正、霧除去、HDR
3. 動体検出、侵入検出等のインテリジェント機能
4. 2.4GHz Wifi 通信対応

#### 寸法図

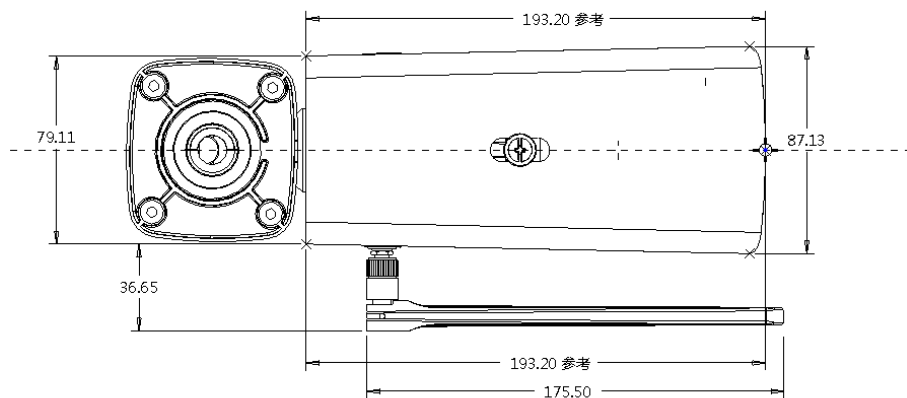

#### インターフェース

1. RS485
2. 電源
3. 音声入出力
4. ネットワーク
5. リセット

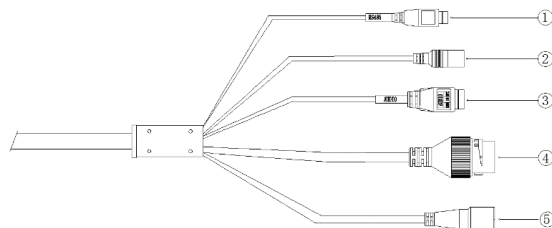

## 仕様

KTI-EBL024-OBWR		
光学系	撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS CMOS Image Sensor
	レンズ	2.8-12mm
	シャッター速度	1/25~1/100000
	絞り	固定式
	最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux ; モノ: 0 Lux with IR
	赤外線照射距離	60m (最大)
	夜昼切り替え	自動切り替え (ICR式)
	NRD	3D デジタルノイズリダクション
ビデオ運用	メインストリーム	PAL:(1920 × 1080,1280 × 720)25fps
		NTSC: (1920 × 1080,1280 × 720)30fps
	サブストリーム	PAL: (720×576, 352×288) 25fps
		NTCS: (720×480, 352×240) 30fps
	サードストリーム	PAL: (1280×720, 720×576, 352×288) 25fps
		NTCS: (1280×720, 720×480, 352×240) 30fps
	HDR	120dB
	画像調整	彩度、輝度、シャープネス等調整可能
表示	9:16コリドーモード、霧除去、逆光補正、ミラー、フリッカ防止、エリア遮断等	
プライバシーエリア	4エリア (最大)	
ROI	4エリア (最大)	
インテリジェント	Smart検出	動体、侵入、ネットワーク切断、IP衝突、HDD異常
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,MTU
	互換性	ONVIF, Ryusaki
	その他	マルチストリーム送信、暗号化、IPフィルター、死活監視
無線通信	wifi通信規格	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
	wifiアンテナ	wifi通信1本外付け
	天线	外置天线
	帯域幅	20MHz、40MHz
	セキュリティ	WPA、WPA2
画像音声圧縮	ビデオ圧縮規格	H.264/H.265: Baseline, Main Profile, High Profile, MJPEG
	ビデオビットレート	64 Kbps~16Mbps
	音声圧縮規格	G.711A、AAC、G711U、G726
	音声ビットレート	8/16Kbps
インターフェース	ネットワーク	RJ45 10M/100M Ethernet (1本)
	音声入出力	1本
	ストレージ	SDカード (最大容量256GB)
	リセット	Resetボタン
一般	使用温湿度範囲	温度: -20°C - +60°C; 湿度: 95%以下
	電源供給	DC 12V
	消費電力	< 4.5W
	外径寸法	276.52*152.4*75mm
	質量	0.7KG
	保護レベル	IP66
	その他	