

製品名称:Takas-i ver2.0 親機


製品型番:KTI-EBL024-OBNR



製品特徴


1. H.265 ビデオ圧縮、2 M 画素数、IP66 保護
2. 9:16 コリドーモード、逆光補正、霧除去、HDR
3. 動体検出、侵入検出等のインテリジェント機能
4. LTE 通信、Wifi AP 対応

寸法図

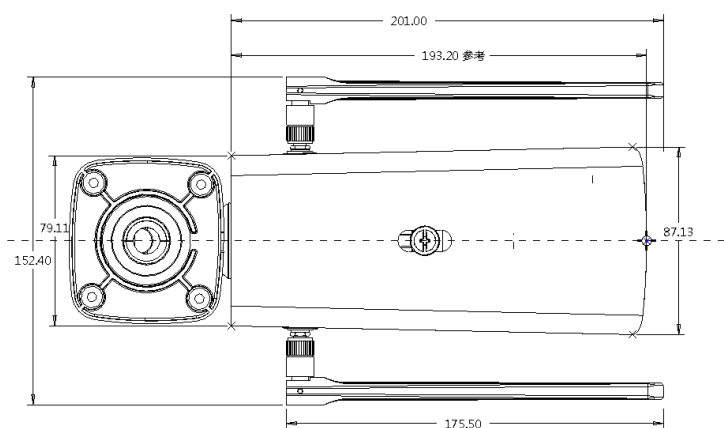

インターフェース

1. RS485
2. 電源
3. 音声入出力
4. ネットワーク
5. リセット

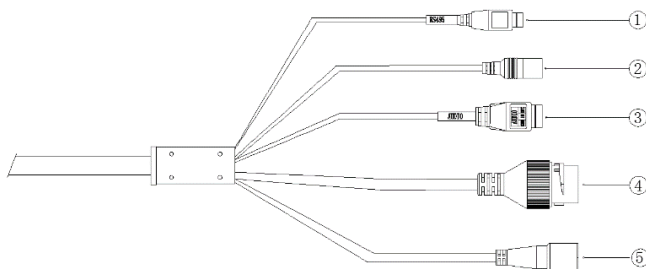

仕様

KT1-EBL024-OBNR		
光学系	撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS CMOS Image Sensor
	レンズ	2.8-12mm
	シャッター速度	1/25~1/100000
	絞り	固定式
	最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux ; モノ: 0 Lux with IR
	赤外線照射距離	60m (最大)
	夜昼切り替え	自動切り替え (ICR式)
	NRD	3D デジタルノイズリダクション
ビデオ運用	メインストリーム	PAL:(1920 × 1080,1280 × 720)25fps
		NTSC: (1920 × 1080,1280 × 720)30fps
	サブストリーム	PAL : (720×576 , 352×288) 25fps
		NTCS : (720×480 , 352×240) 30fps
	サードストリーム	PAL : (1280×720 , 720×576 , 352×288) 25fps
		NTCS : (1280×720 , 720×480 , 352×240) 30fps
	HDR	120dB
	画像調整	彩度、輝度、シャープネス等調整可能
	表示	9:16コリドーモード、霧除去、逆光補正、ミラー、フリッカ防止、エリア遮断等
プライバシーエリア	4エリア (最大)	
ROI	4エリア (最大)	
インテリジェント	Smart検出	動体、侵入、ネットワーク切断、IP衝突、HDD異常
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,MTU
	互換性	ONVIF , Ryusaki
	その他	マルチストリーム送信、暗号化、IPフィルター、死活監視
無線通信	LTE通信規格	FDD LTE: Band1/ Band3 /Band8/ Band18/ Band19/ Band26 UMTS: Band1/ Band8
	SIMカードスロット	1個 (内蔵)
	LTEアンテナ	LTE通信: 1本
	LTE通信キャリア	Rakuten Mobile,Inc. etc.(必要に応じて検証済み対象を追加可能)
	wifi通信規格	IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
	wifiアンテナ	wifi通信 1本
画像音声圧縮	ビデオ圧縮規格	H.264/H.265 : Baseline , Main Profile , High Profile , MJPEG
	ビデオビットレート	64 Kbps~16Mbps
	音声圧縮規格	G.711A、AAC、G711U、G726
	音声ビットレート	8/16Kbps
インターフェース	ネットワーク	RJ45 10M/100M Ethernet (1本)
	音声入出力	1本
	ストレージ	SDカード (最大容量256GB)
	リセット	Resetボタン
一般	使用温湿度範囲	温度: -20°C - +60°C ; 湿度: 95%以下
	電源供給	DC 12V
	消費電力	< 4.5W
	外径寸法	276.52*152.4*75mm
	質量	0.7KG
	保護レベル	IP66
	その他	