

WIFI 機 既存 WIFI に接続方法

- 1、WIFI 機の電源をいれ、有線 LAN ケーブルで設定用 PC に接続
- 2、PC のブラウザ (IE 11) を起動し、URL 欄に「192.168.1.108」(本体デフォルト IP アドレス) にアクセス

3、ログイン

デフォルト


ID : admin

パスワード : 123456



「ログイン」ボタンを押し、新しいパスワード設定画面に変わります。


新たなパスワード設定しない場合、「キャンセル」ボタンを押し、次の画面に進みます。

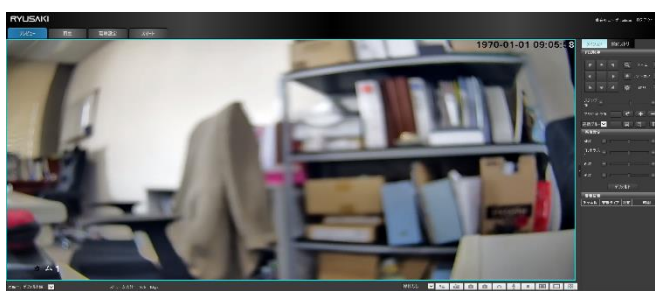

4、「環境設定」をクリックし、次の画面に変わります。



5、「ネットワーク設定」=>「WIFI 設定」をクリック

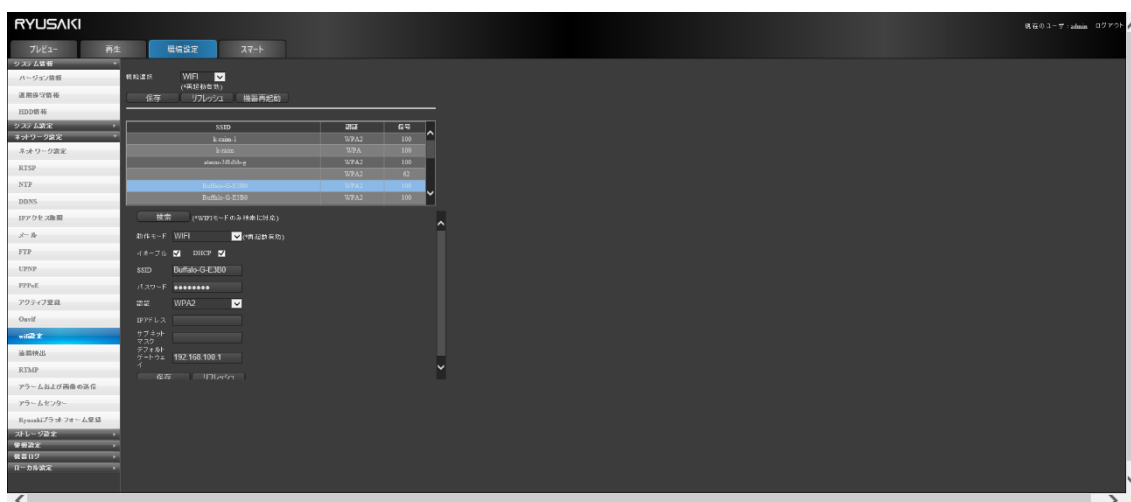


6、接続したい既存 WIFI 名を一覧表から探し、ダブルクリックし、既存 WIFI のパスワードを入力し、「保存」します。=>「機器再起動」します。

注意：2.4Ghz の WIFI に接続してください。

7、WIFI 接続後、WIFI 機はインターネットに接続できているかを確認

確認方法：

- ①再起動された後、下記の画面（例）にて、WIFI の IP アドレスを確認します。（各現場の IP アドレスは異なるため、実際の IP を確認してください）

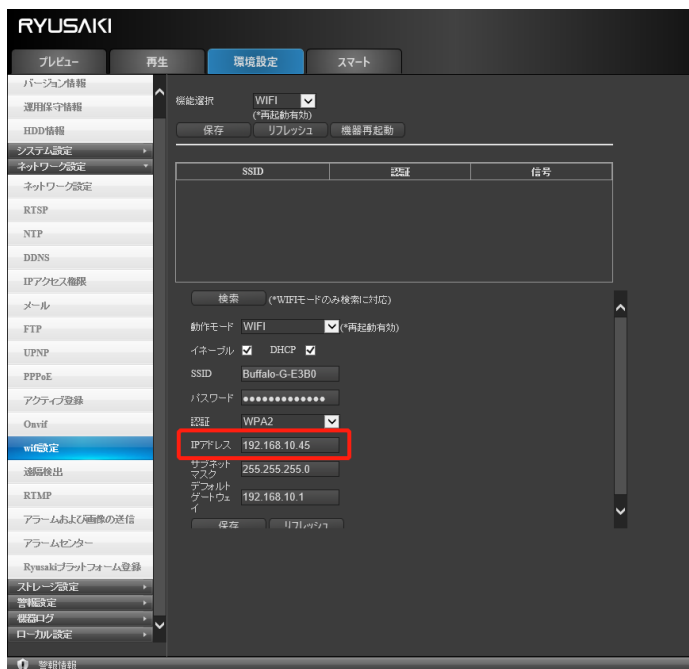

- ②有線 LAN を抜き、設定用 PC は WIFI 機と同じ SSID に無線 WIFI で接続します。

（※有線 LAN を抜き忘れた場合、有線通信が優先の為、インターネットに接続できません）

- ③WIFI の IP アドレスでアクセスします。

上記例の場合、「192.168.10.45」にアクセス

- ④「遠隔検出」で「www.yahoo.co.jp」を ping

インターネットに接続できた場合、下記写真のようになります。



7、APP にカメラを追加

携帯端末を既存 WIFI と接続し、APP を開き、画面したの「+」をタップ、「ルーターに接続されたデバイスの追加」=>表示されたデバイスをタップ=>デフォルトパスワード「123456」を入力=>追加完了